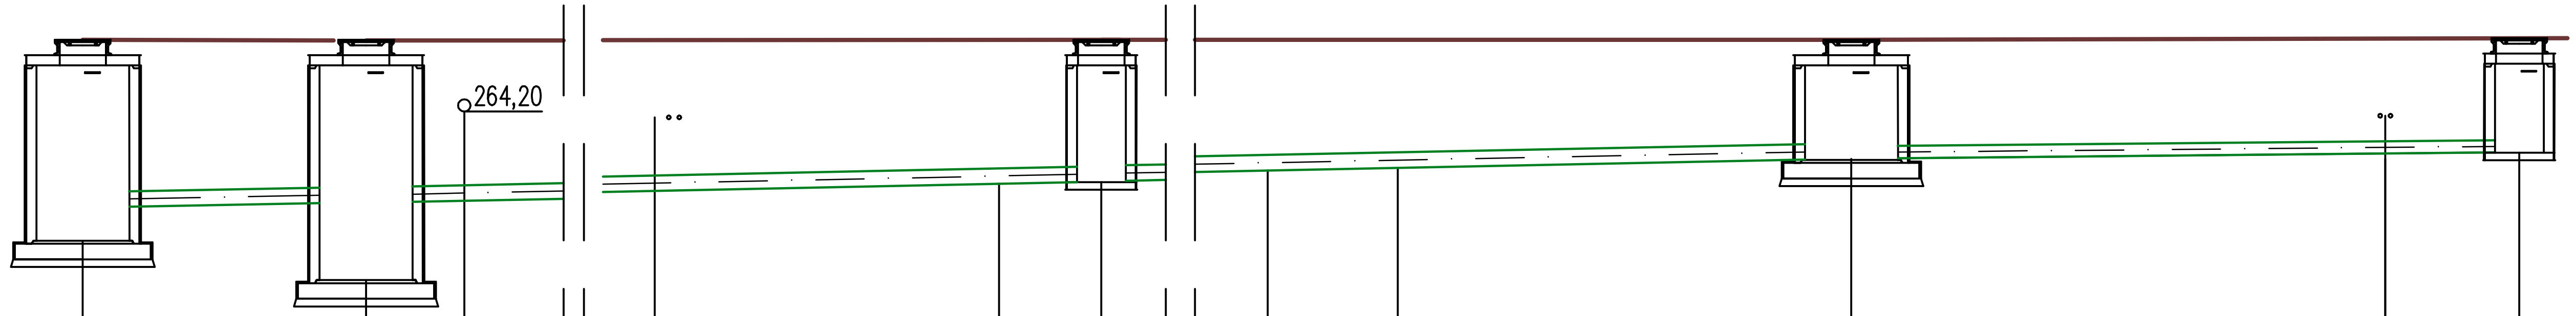

POZIOM PORÓWNAWCZY
255,00 m.n.p.m.

OZNACZENIA	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA	RZĘDNA DNA	RZĘDNA TERENU	Opis
Sdi	0,00			2,60	262,53	265,13	istn. studnia deszczowa Rz 265,13/262,53
	3,66	PCV ø200 typ S	i=2,0%	2,17	262,96		
Sd4	3,66			2,09	263,03	265,12	proj. studnia z kręgów betonowych ø1200 Sd4 właz klasy D400 Rz 265,12/263,03
	1,27						
ks	4,93			2,08	263,05	265,13	istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej ø160
	6,47						
c.o.	11,42			1,95	263,18	265,13	istn. przyłącze cieplne DN50 –do przebudowy
	4,45						
d2	15,87			1,86	263,27	265,13	wpięcie odwodnienia liniowego ø110
	1,32						
Sd3	17,19			1,83	263,30	265,13	proj. studnia rewizyjna ø425 z włazem klasy D400 Sd3 265,13/263,30
	7,00						
c.o.	24,19			1,69	263,44	265,13	istn. przyłącze cieplne –nieczynne–
	1,68						
d1	25,87			1,66	263,47	265,13	wpięcie odwodnienia liniowego ø110
	5,86		L=29,29m				
Sd2	31,73			1,54	263,59	265,13	proj. studnia z kręgów betonowych ø1200 Sd2 właz klasy D400 Rz 265,13/263,59
	6,90	PCV ø160 typ S	i=1,0%				
c.o.	38,63			1,49	263,66	265,15	proj. lokalzacja przyłącza cieplnego DN50
	1,73		L=8,63m				
Sd1	40,36			1,47	263,68	265,15	proj. studnia rewizyjna ø425 z włazem klasy D400 Sd1 265,15/263,68

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Œwierczewskiego 84,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE UL.STALICKIEGO 1 DZ.NR 117, 167/7, KM 14, OBR.0001 BĘDZIN

Tytuł rysunku:
PROFIL - KANALIZACJA DESZCZOWA Sdi -Sd1

Inwestor:
MIASTO BĘDZIN
UL. 11 LISTOPADA
42-500 BĘDZIN

Projektant:
mgr inż. Katarzyna Troczka

Uprawnienia: 83/DOŚ/08

Branża: sanitarna
Skala: 1:100
Data: luty 2013
Nr rys. IS02/1
Podpis: