

Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Ulica / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokość: 2.000 m)
Pas zieleni (Szerokość: 2.000 m)
Jezdnia (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

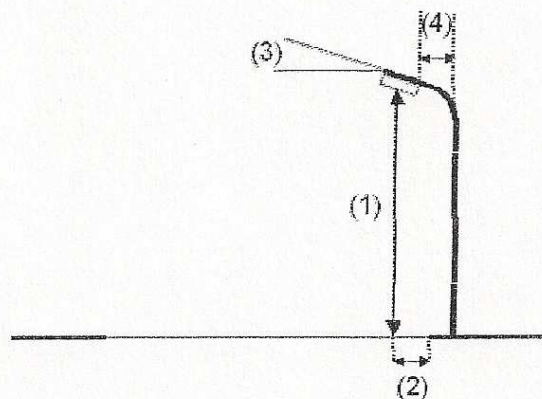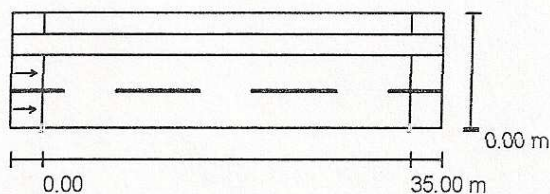

Oprawa: ESSystem 3294 WSL-815P 150W
Strumień świetlny opraw: 17500 lm
Moc opraw: 176.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 10.017 m
Nawis (2): 0.098 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 392 cd/klm
przy 80°: 139 cd/klm
przy 90°: 30 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G2.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.5.