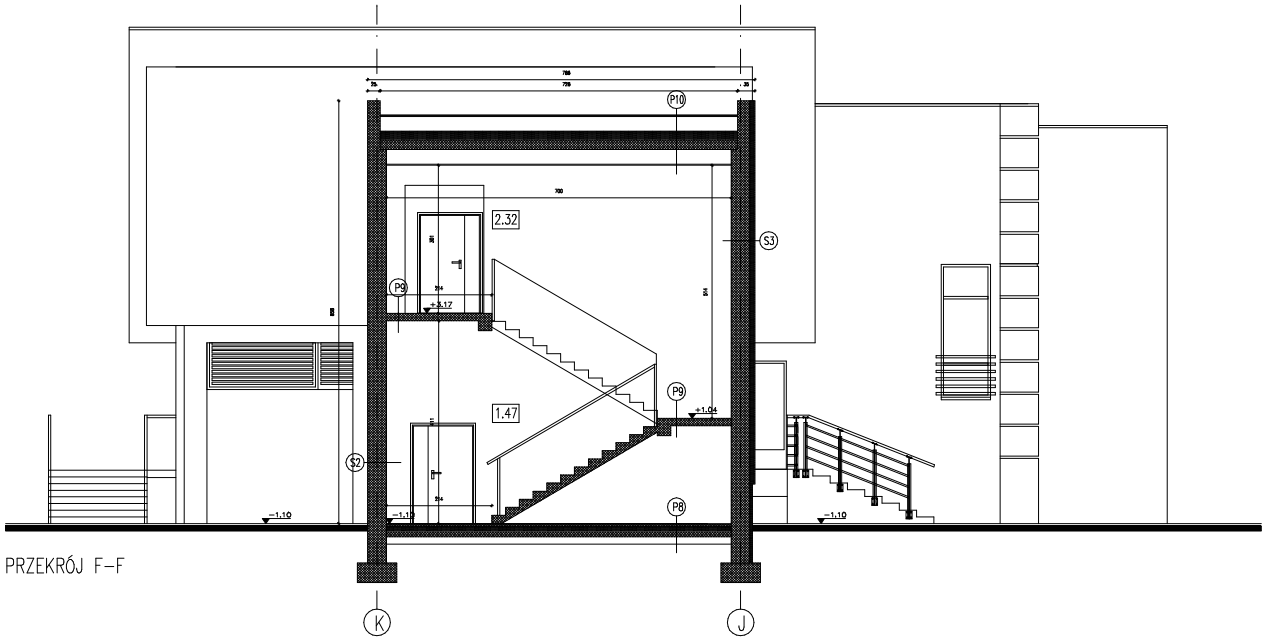


PRZEKRÓJ F-F

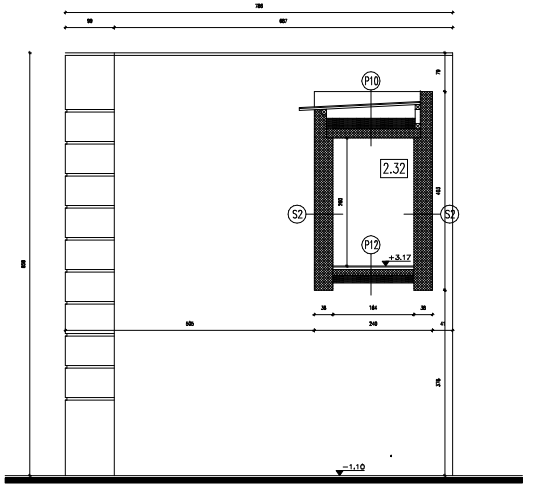


PRZEKRÓJ E-E

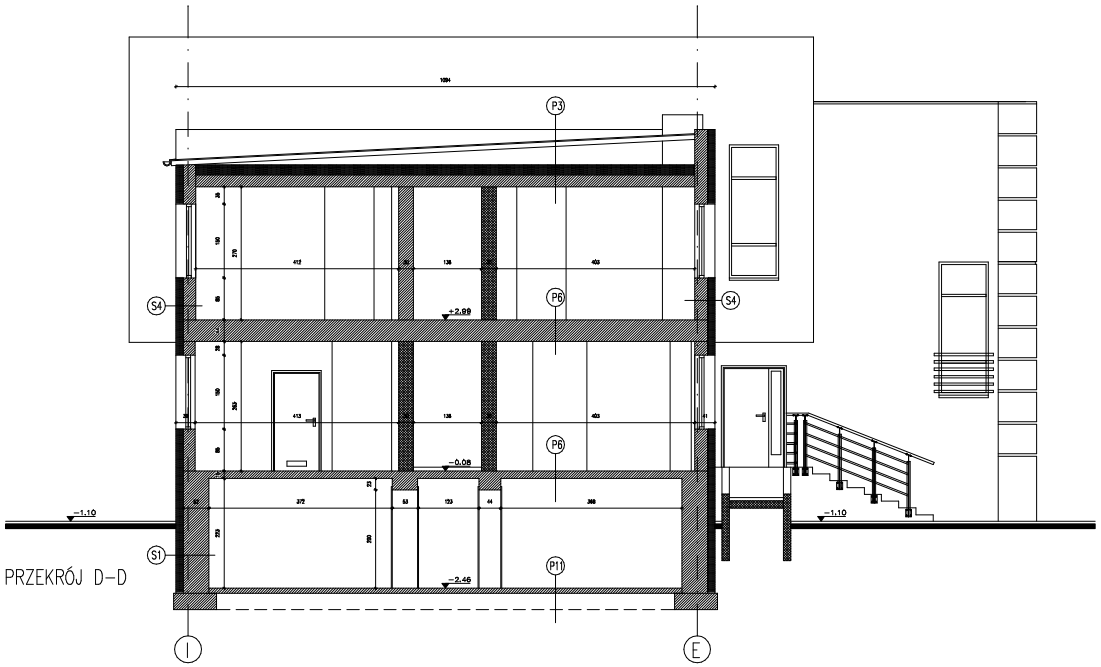


PRZEKRÓJ D-D

**CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE POZIOME I PIONOWE**

| P - PRZEKROJE POZIOME | S1 - TYNK MINERALNY<br>- STYROPIAN 15cm<br>- ŚCIANA KONSTRUKCYJNA<br>- GŁADŹ GIPS./PL. CZERWONA | S2 - TYNK MINERALNY<br>- POROTHERM 38cm<br>- TYNK CEMENTOWY<br>- GŁADŹ GIPSOWA | S3 - TYNK MINERALNY<br>- STYROPIAN 15cm<br>- POROTHERM 38cm<br>- TYNK CEMENTOWY<br>- GŁADŹ GIPSOWA | S14 - TYNK MINERALNY<br>- FOLIA KUBEŁKOWA<br>- STYROPIAN TRAKSIT 5cm<br>- BLOCZKI BETONOWE 38cm<br>- TYNK CEM.-WAP.<br>- GŁADŹ GIPSOWA | P - PRZEKROJE POZIOME | P1 - PŁYTA CERAMICZNA 2cm<br>- WYLEWKA BETONOWA 8cm<br>- STYROPIAN 8cm<br>- FOLIA PEV<br>- WARSTWY IZOLACJE | P5 - WYKŁADZINA DYWANOWA /NA KLEJU/<br>- WYLEWKA SZCZOTKOWA 8cm<br>- STYROPIAN WDX 10cm<br>- BETON B20 10cm<br>- PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA | P8 - SUFIT PODWIESZONY<br>- GŁADŹ GIPSOWA<br>- WEŁNA MINERALNA GRANULOWANA 20cm<br>- KARKTAS STYROPIANU<br>- PŁYTA TERMOIZOLACYJNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S4 - TYNK MINERALNY<br>- STYROPIAN 15cm<br>- PŁYTA GIPS. 25cm<br>- TYNK CEM.-WAP.<br>- GŁADŹ GIPS./PL. CZERWONA | S5 - TYNK MINERALNY<br>- STYROPIAN 15cm<br>- PŁYTA GIPS. 25cm<br>- WEŁNA MINERALNA GRANULOWANA 10cm<br>- PŁYTA OSB 2cm<br>- PŁYTA KART.-GIPS. | S6 - GŁADŹ GIPS./PL.CZERW.<br>- TYNK CEM.WAP.<br>- PŁYTA GIPS. 25cm<br>- STYROPIAN 15cm<br>- GŁADŹ GIPS./PL.CZERW. | S17 - TYNK MINERALNY<br>- STYROPIAN 15cm<br>- PŁYTA OSB3 12mm<br>- KONSTRUKCJA DREWNIANA<br>- PŁYTA OSB3 12mm<br>- PAPA TERMOIZOLACYJNA | | P4 - GŁADŹ GIPSOWA<br>- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY<br>- SZTUKATERIA STROPU<br>- WEŁNA MINERALNA GRANULOWANA 20cm<br>- WARSTWA IZOLACJI<br>- PAPA TERMOIZOLACYJNA | P6 - PŁYTA CERAMICZNA<br>- WYLEWKA 8cm<br>- STYROPIAN 10cm<br>- FOLIA PEV<br>- CHUDY BETON 12cm<br>- GRUZOBETON 10cm | P9 - PŁYTA GIPSOWO/PŁYTA GIPSOWO/WŁ. MINERALNA /PŁYTA GIPSOWO/KLEJOWA<br>- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA<br>- STROP SZTUKATERIA |
| | S7 - TYNK CEMIANKA<br>- POROTHERM 19cm<br>- TYNK CEMIANKA | S8 - TYNK CEMIANKA<br>- POROTHERM 11,5cm<br>- TYNK CEMIANKA | S9 - TYNK CEMIANKA<br>- POROTHERM 8cm<br>- TYNK CEMIANKA | | | P7 - GŁADŹ GIPSOWA<br>- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY<br>- STROP SZTUKATERII<br>- WEŁNA MINERALNA 10cm<br>- PAPA TERMOIZOLACYJNA | P8 - PŁYTA CERAMICZNE<br>- WYLEWKA 7cm<br>- STYROPIAN 10cm<br>- FOLIA PEV<br>- CHUDY BETON 12cm<br>- GRUZOBETON 20cm | P9 - PŁYTA CERAMICZNE<br>- PŁYTA ŻELBETOWA 18cm<br>- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY<br>- GŁADŹ GIPSOWA |
| | S10 - PŁYTA KART./GIPS.<br>- WEŁNA MINERALNA<br>- ŚCIANA KONSTRUKCJA<br>- WEŁNA MINERALNA<br>- PŁYTA KART./GIPS. | S11 - PŁYTA KART./GIPS.<br>- WEŁNA MINERALNA<br>- ŚCIANA KONSTRUKCJA<br>- GŁADŹ GIPSOWA | S12 - ŚCIANKA DZIELENIOWA 3cm | | | P10 - PAPA TERMOIZOLACYJNA<br>- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBI, PROGRESS REFLEKSOWA GKL 42cm<br>- WEŁNA MINERALNA 10cm<br>- STROP POROTHERM 19cm<br>- SUFIT PODWIESZONY | P11 - PŁYTA CERAMICZNE<br>- WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA<br>- WARSTWY IZOLACJE BEZ PŁYTEK | P12 - PŁYTA CERAMICZNE<br>- WYLEWKA 8cm<br>- STYROPIAN 10cm<br>- PŁYTA ŻELBETOWA 12cm<br>- STROPODACH 10cm<br>- TYNEK MINERALNY |
| | S13 - 2x PŁYTA KART.-GIPS. | S14 - 2x PŁYTA KART.-GIPS. | S15 - PŁYTA KART.-GIPS. | | | | | |

- ŚCIANKI Z POROTHERMU W PIWNICY I W POMIESZCZENIACH MOKRYCH MUROWAĆ NA WARSTWIE Z PAPY.
- PRZED WYKONANIEM STROPODACHU KLATKI SCHODOWEJ NR I, NALEŻY PORÓWNAĆ POZIOM DACHU BUDYNKU SĄSIEDNIEGO TZN. STROPODACHU NAD SALĄ KONFERENCYJNĄ.
- PRZED WYKONANIEM KLATKI SCHODOWEJ NR II Z PARTERU NA PIĘTRO NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ, SPRAWDZAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ SKUCIA PASA PODPARAPETOWEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO.
- OKNA W SKRZYDLE LEWYM BUDYNKU NALEŻY ROZMIERZAĆ DO OSI KALENIC DASZKÓW DWUSPADOWYCH.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI

- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI, NORMAMI ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE MATERIAŁÓW I ODPOWIADAJĄCYCH TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY
- KAŻDORAZOWE WPROWADZANIE ZMIAN NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I NANIEŚĆ ZMIANY W EGZEMPLARZU PROJEKTU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA BUDOWIE

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, TERMOMODERNIZACJA HOTELU OSiR PRZY UL. SPORTOWEJ W BĘDZINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

PRZEKROJE D-D, E-E, F-F

| | NAZWISKO | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| projektant | mgr Inż. Agnieszka POLAK | 03.05r. | |
| sprawdził | | | |
| konstruktor | mgr Inż. Marek GRUDNIK | 03.05r. | |
| instalacje | mgr Inż. Agnieszka GOMOLLA | 03.05r. | |
| sprawdził | | | |
| instalacje sie tel. 10/08 | mgr Inż. Ewa KALINOWSKA | 03.05r. | |

INWESTOR: GMINA BĘDZIN, 42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.M. POLAK, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA, 44-130 GLIWICE UL. PUSZKINA 35, tel. 32/ 234 63 56

RYSUNEK

| SKALA | SKALA | EGZ. | WARIA. | NUMER |
|---|---|---|---|---|
| 1:50 | 1:100 | 1 | A | 08 |