



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (OKNA, DRZWI)

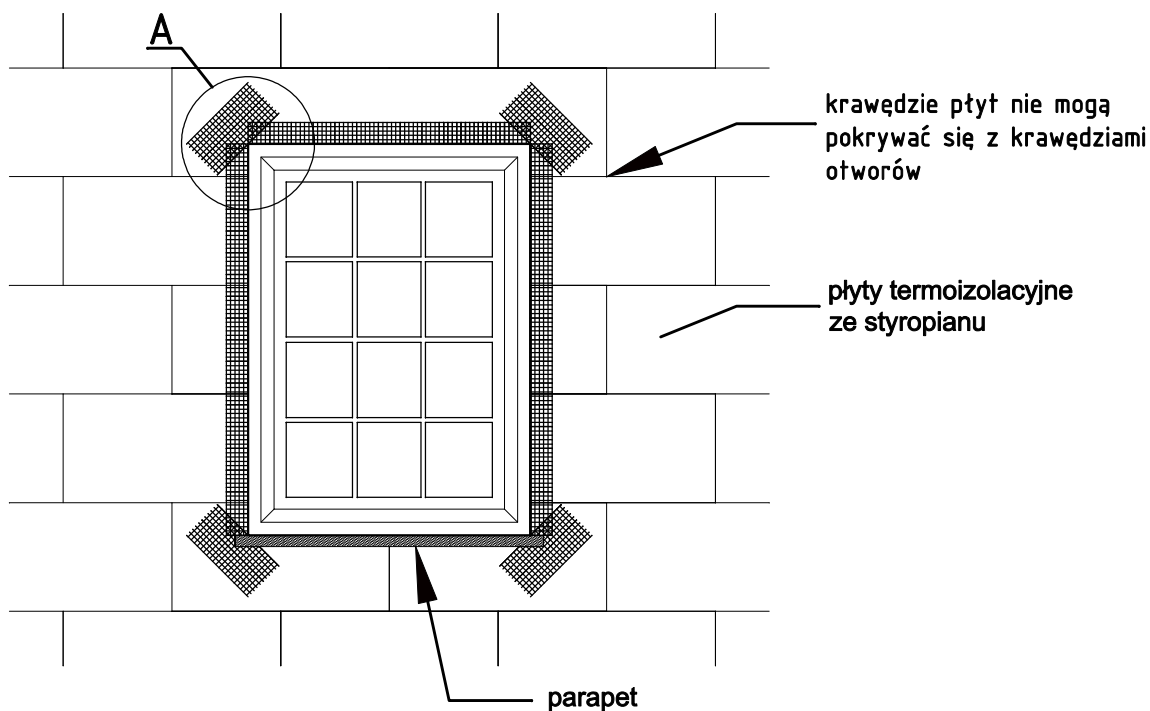

Szczegół A

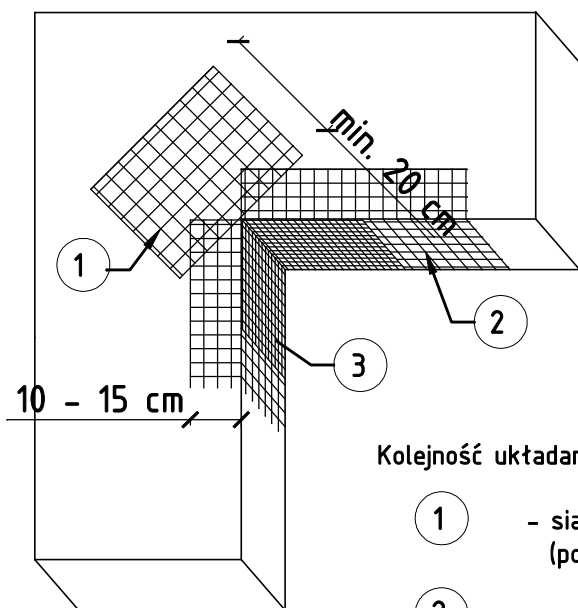

Kolejność układania siatek z włókna szklanego Baumit StarTex:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Tumiejowa 5 42-500 Będzin działka nr ewid. 36/12 obręb Będzin km. 2		
NAZWA OPRACOWANIA	ZMIANA DO PROJEKTU "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 wraz z rozbudową" w Będzinie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	DETALE. ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	SKALA	RYS. 18
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		10.2012
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. BEATA KRÓL nr upr. UAN-VIII/83861/102/90		10.2012
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANNA MENTEK upr. Bud. Nr UAN-Upr. 535/89		10.2012