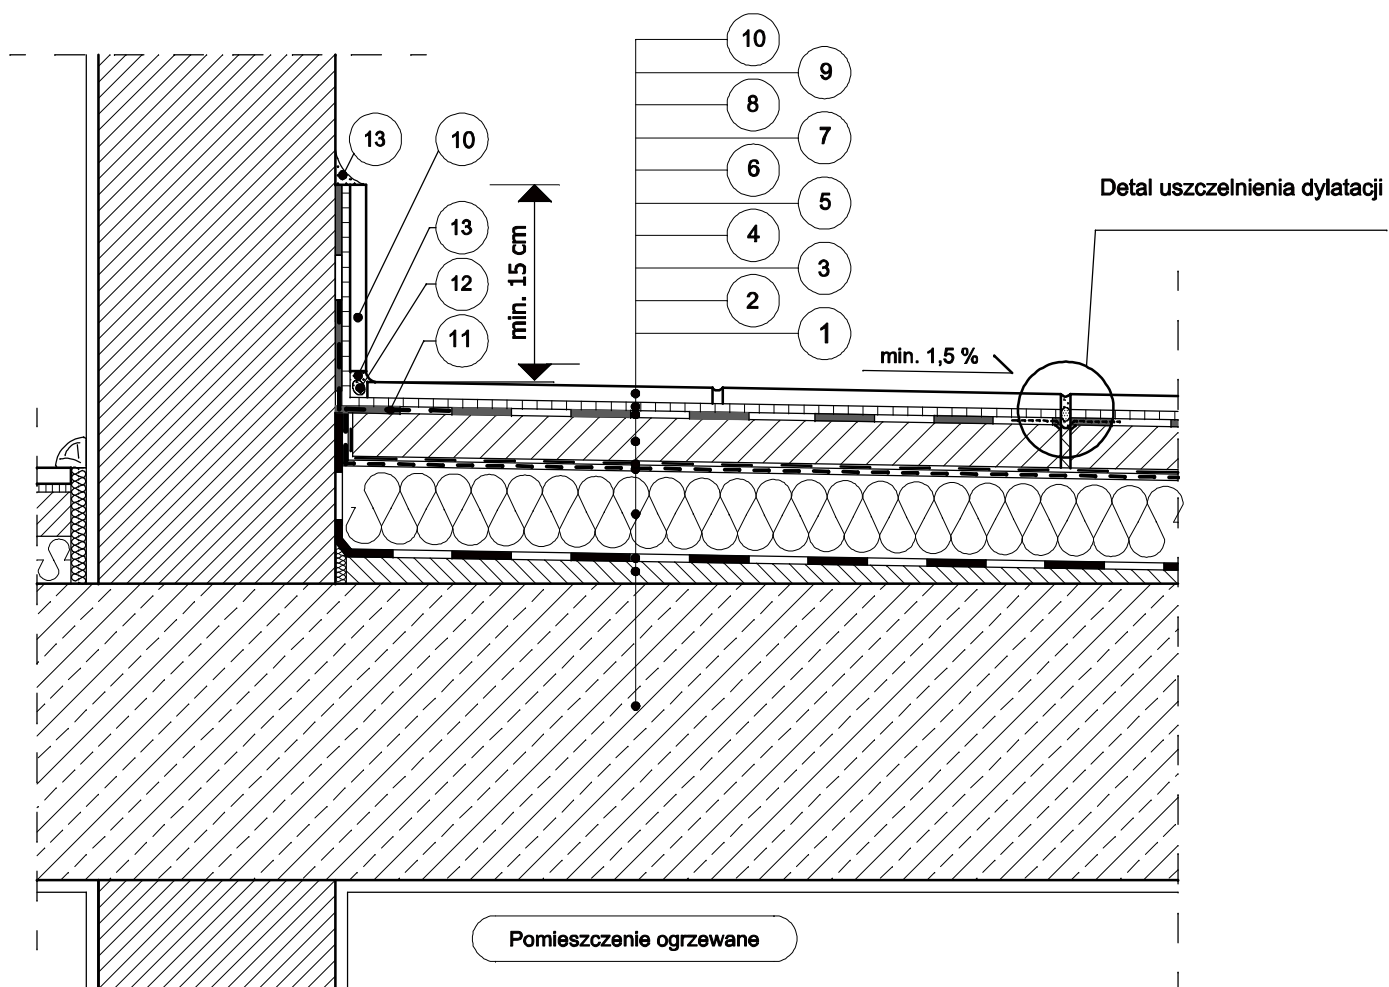


K**Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym
(połączenie ze ścianą jednowarstwową)****TARASY**

1. Strop nad pomieszczeniem ogrzewanym
2. Wyrównanie podłoża - szpachla wyrównawcza ułożona ze spadkiem min. 1,5 %, na podłożu zagruntowanym emulsją przyczepną
3. Izolacja bitumiczna w grubości 4 mm z siatką zbrojącą
4. Izolacja termiczna - styrodur gr. 10 cm
5. Samoprzylepna izolacja bitumiczna na podkładzie gruntującym
6. Folia budowlana PE (warstwa poślizgowa)
7. Jastrych na bazie M5 (min. 5 cm)
8. Zaprawa uszczelniająca (grubość warstwy min. 2 mm)
9. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna, cienkowarstwowa
10. Płytki ceramiczne zafugowane elastyczną zaprawą fugową
11. Taśma uszczelniająca wtopiona w zaprawę uszczelniającą
12. Sznur dylatacyjny do fug silikonowych
13. Fuga silikonowa elastyczna