


Edytor
Telefon
faks
e-Mail


ESSystem 3294 WSL-815P 150W / Karta danych oprawy

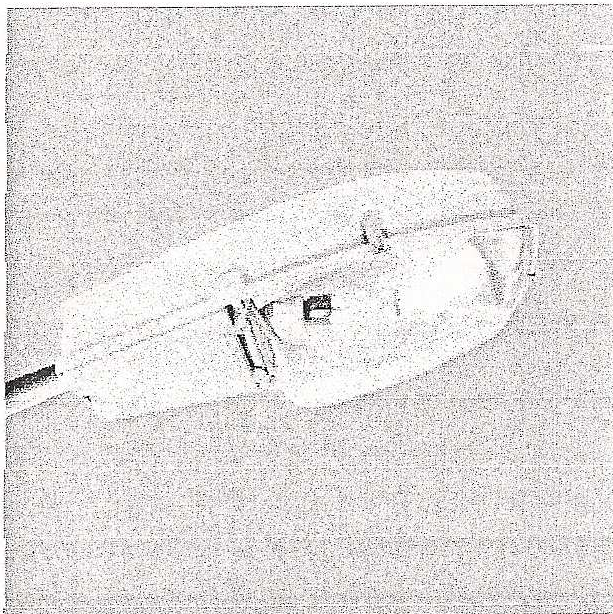

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 73 96 100 81

3294
SYSTEM WSL
HST 150
IP65/54, k2, VVG, F, B, CE
Oprawa do oświetlenia terenów otwartych. Korpus z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Odbłyśnik z elektropolerowanej blachy aluminiowej. Montaż na wysięgniku lub maszcie pionowym.
AKCESORIA: łącznik masztu regulowany, wysięgnik naścienny-narozny regulowany
537x268x175 mm, 5,00 kg

Wylot światła 1:

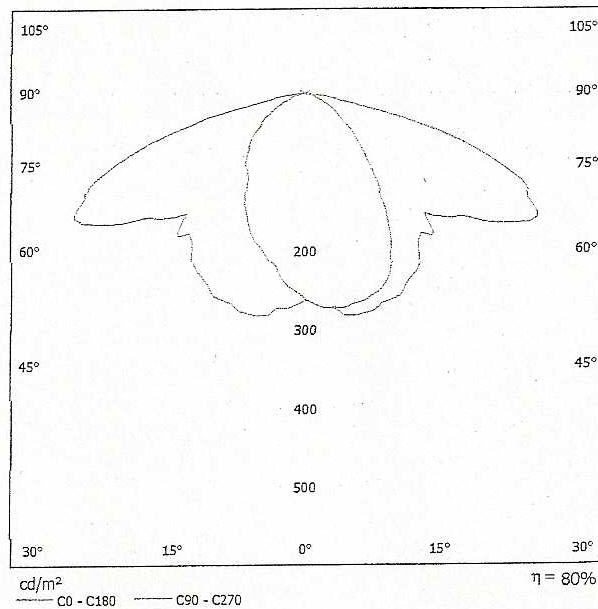

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.