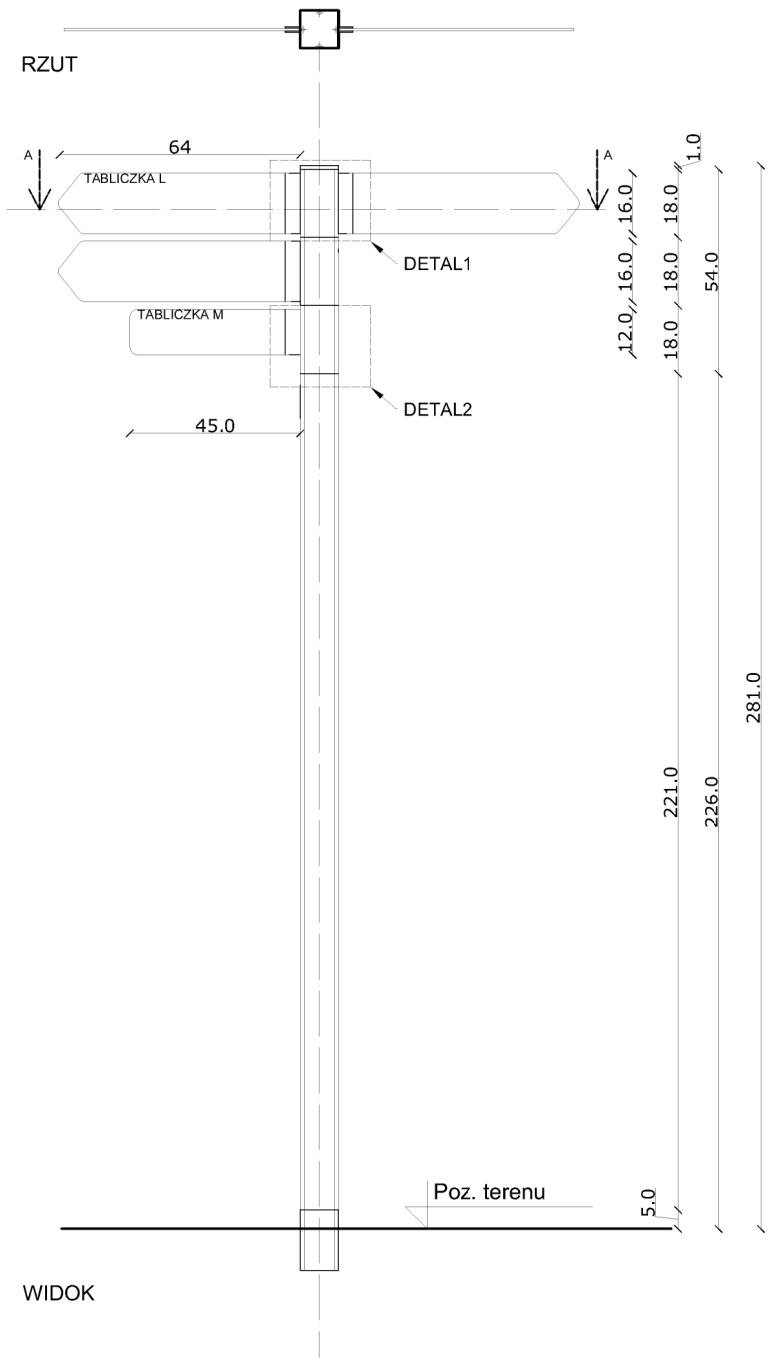

WIDOK

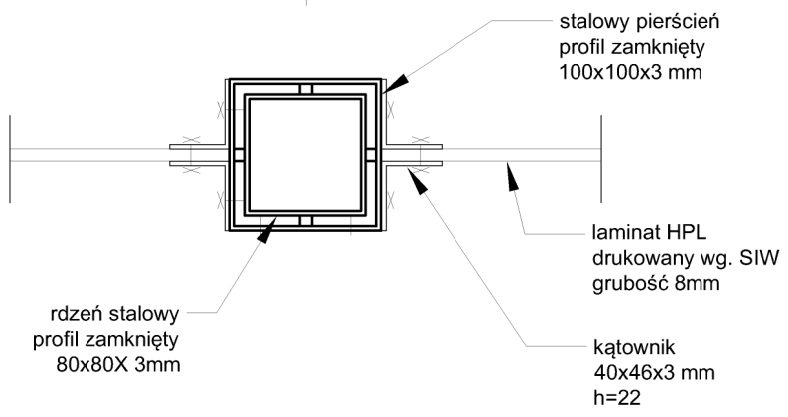

PRZEKRÓJ A-A 1:5

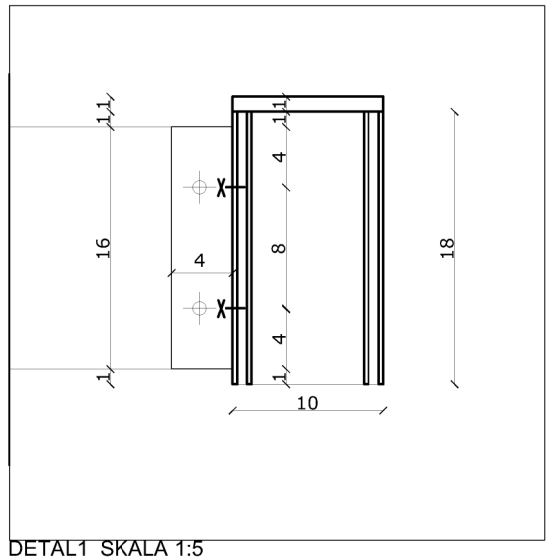

DETAL1 SKALA 1:5

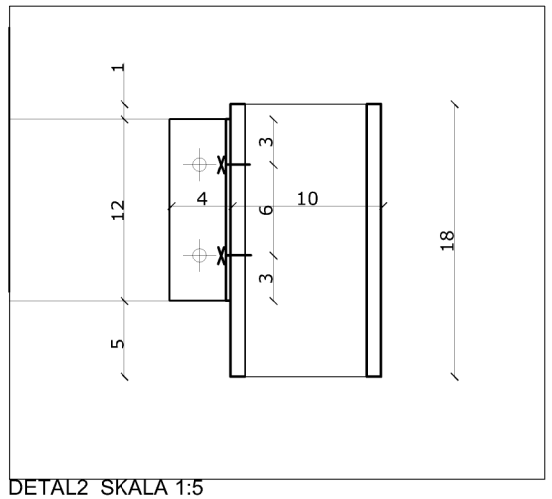

DETAL2 SKALA 1:5

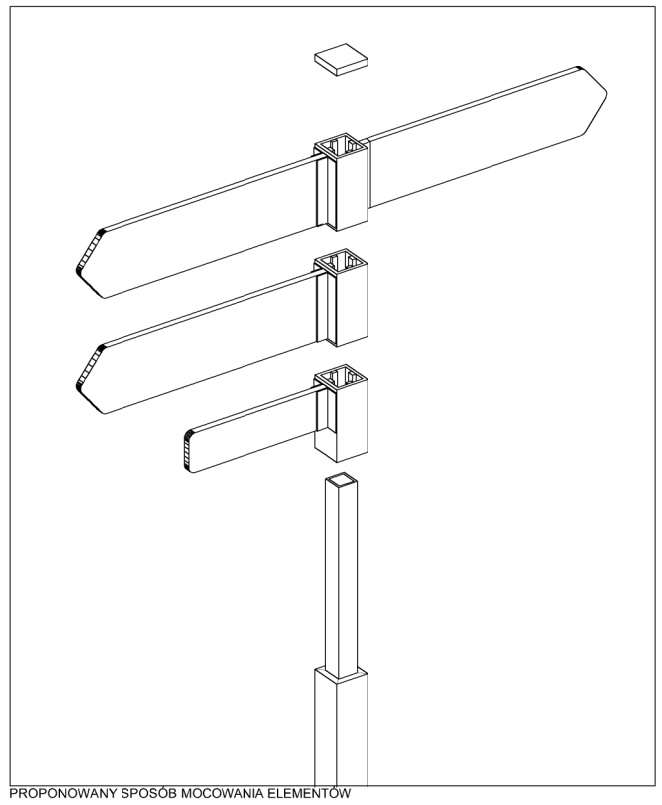

PROPONOWANY SPOSÓB MOCOWANIA ELEMENTÓW

NOŚNIK KIERUNKOWY

MATERIAŁY:

-stalowy rdzeń z profilu zamkniętego 80x80x3 mm
-Drewno modrzewiowe zabezpieczone wysokiej klasy impregnatem oraz nawierzchniowo przyjaznym środowisku lakierem wodnym - półmatowym.
-elementy kierunkowe z laminatu HPL drukowane wg. SIW przymocowane do ram z profili stalowych 100x100x3 mm kątownikami 40x46x3mm
profile oraz kątowniki ocynkowane malowane proszkowo na czarno RAL 9004

Do not scale

© Arup